

## FCR 21/120 E

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 071331

### De belangrijkste kenmerken

Vervangbaar koperen verwarmingselement

---


Voor het aanpassen van specifieke gebruiksscenario's

---

Hoog warmwatercomfort door krachtige verwarmingselementen

---

Traploze temperatuurinstelling met een draaiknop

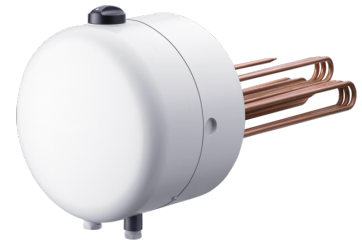

**FCR 21/60**

Productnr.: 071330

---



**FCR 28/120**

Productnr.: 071332

---



**FCR 28/120 E**

Productnr.: 000694

---



**FCR 28/180 E**

Productnr.: 000695



Type	FCR 21/60	FCR 21/120 E	FCR 28/120
Bestelnr.	071330	071331	071332

## Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	2-4 kW	4 kW	
Aansluitvermogen ~ 400 V	2-6 kW	8/12 kW	6/12 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE	3/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V	400 V
Spoelspanning	230 V	230 V	230 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50 Hz
Uitvoering	Twee-/eenspan	Eenspan	Twee-/eenspan
Ingebouwde beveiliging	X	-	X
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Dompeldiepte	400 mm	400 mm	450 mm
Flensdiameter	210 mm	210 mm	280 mm



Type	FCR 28/120 E	FCR 28/180 E
Bestelnr.	000694	000695

### Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V		
Aansluitvermogen ~ 400 V	12 kW	18 kW
Netaansluiting	3/PE	3/PE
Nominale spanning	400 V	400 V
Spoelspanning	400 V	400 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Uitvoering	Eenspan	Eenspan
Ingebouwde beveiliging	X	X
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24
Dompeldiepte	325 mm	325 mm
Flensdiameter	280 mm	280 mm

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)